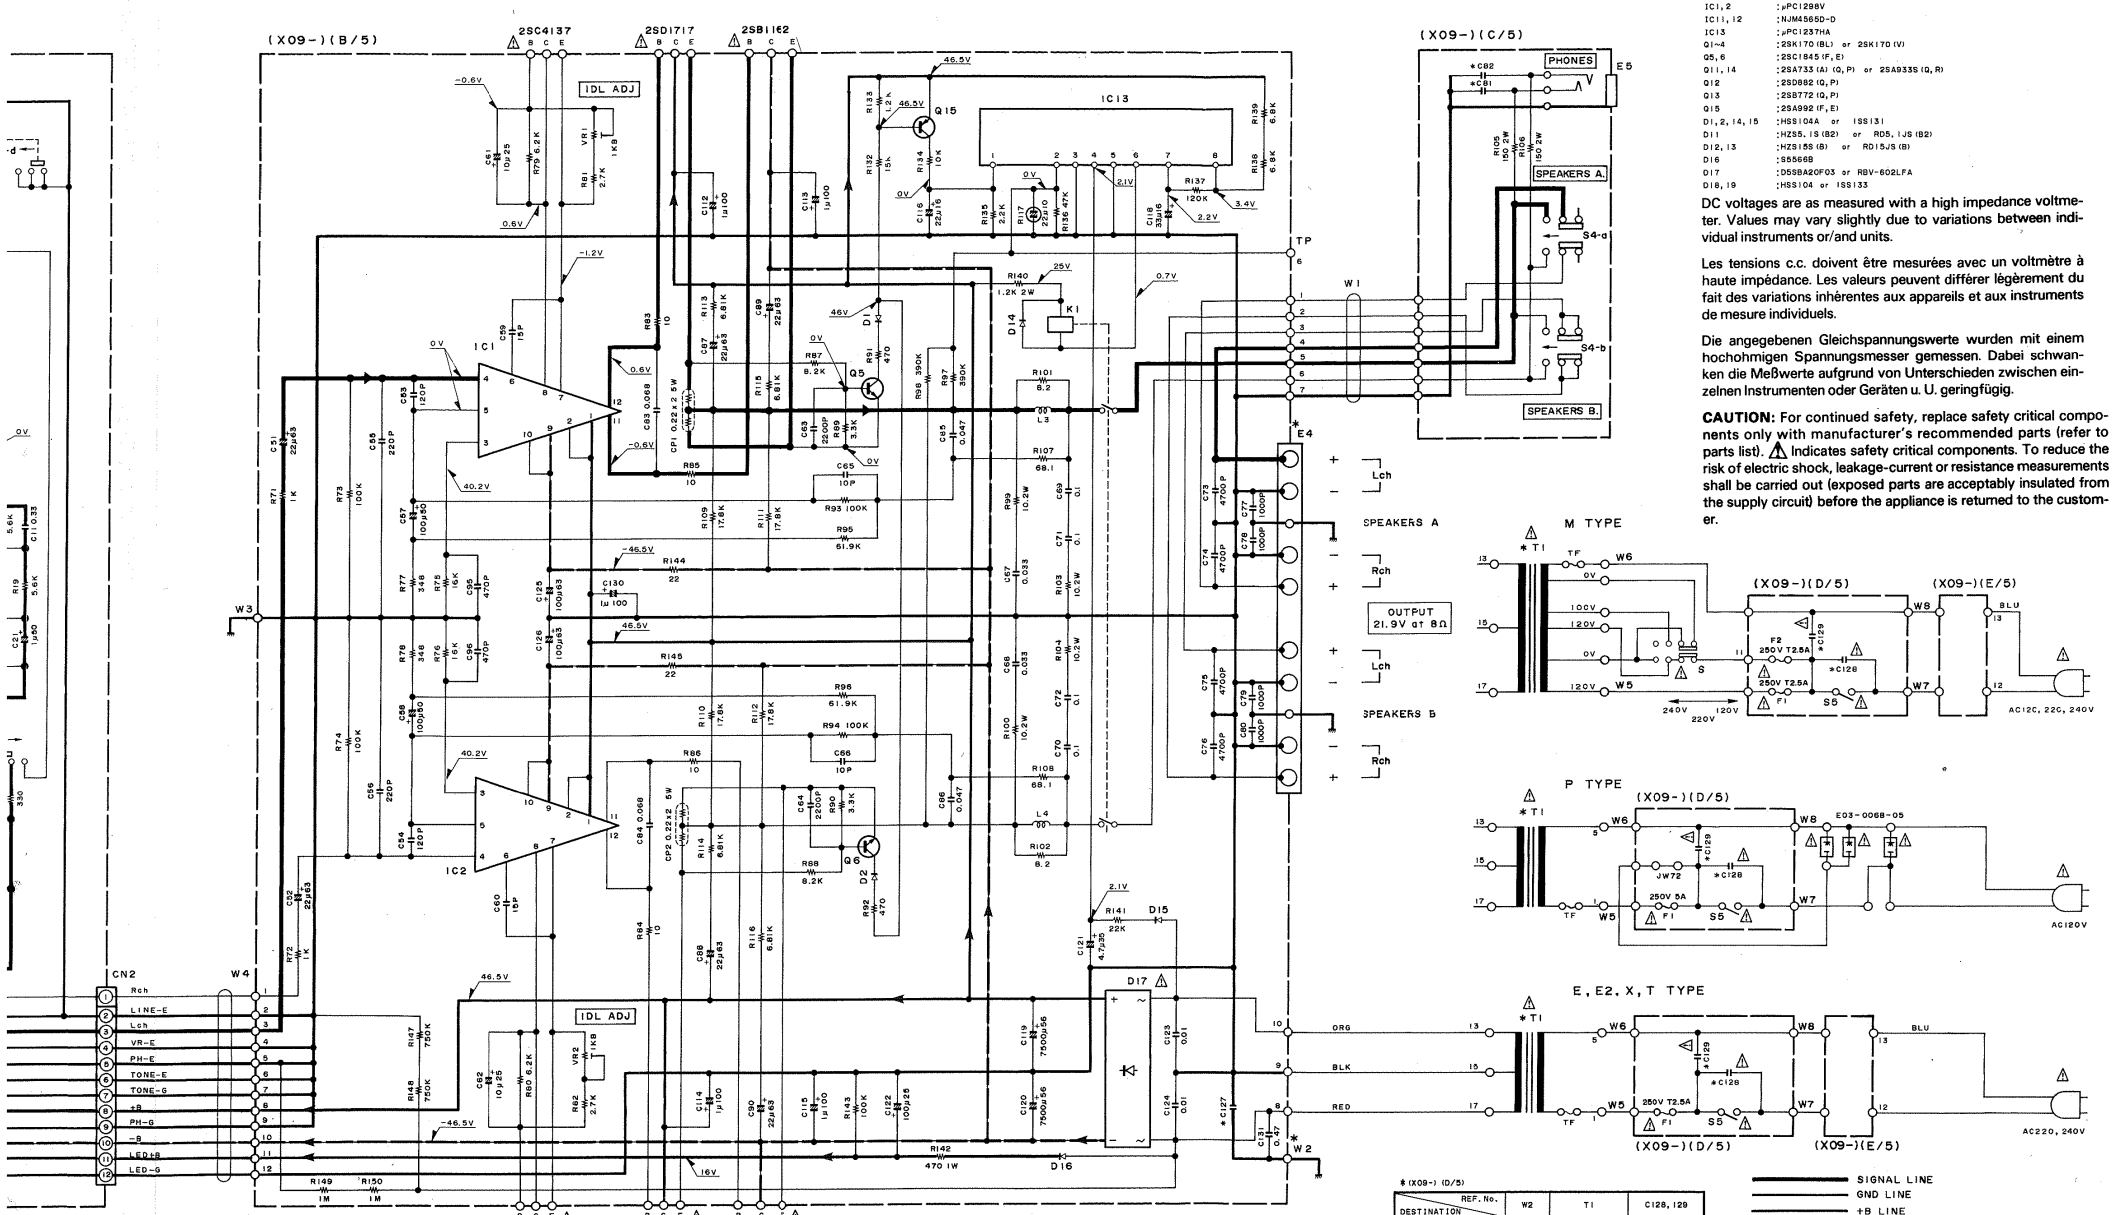

(X09-315X-XX)

IC1, 2	;μPC1298V
IC11, 12	;NJM4565D-D
IC13	;μPC1237HA
Q1~4	;2SK170(BL) or 2SK170(V)
Q5, 6	;2SC1845(F, E)
Q11, 14	;2SA733(A) (Q, P) or 2SA933S(Q, R)
Q12	;2SD992(Q, P)
Q13	;2SB772(Q, P)
Q15	;2SA992(F, E)
D1, 2, 14, 15	;HSS104A or ISS131
D11	;HZS5.1S(B2) or RD5.1JS(B2)
D12, 13	;HZS15S(B) or RD15JS(B)
D16	;S5566B
D17	;D55BA20F03 or RBV-602LFA
D18, 19	;HSS104 or ISS133

DC voltages are as measured with a high impedance voltmeter. Values may vary slightly due to variations between individual instruments or/and units.

Les tensions c.c. doivent être mesurées avec un voltmètre à haute impédance. Les valeurs peuvent différer légèrement du fait des variations inhérentes aux appareils et aux instruments de mesure individuels.

Die angegebenen Gleichspannungswerte wurden mit einem hochohmigen Spannungsmesser gemessen. Dabei schwanken die Meßwerte aufgrund von Unterschieden zwischen einzelnen Instrumenten oder Geräten u. U. geringfügig.

CAUTION: For continued safety, replace safety critical components only with manufacturer's recommended parts (refer to parts list). ⚠ Indicates safety critical components. To reduce the risk of electric shock, leakage-current or resistance measurements shall be carried out (exposed parts are acceptably insulated from the supply circuit) before the appliance is returned to the customer.

~8	C9, 10	C25~38	C81, 82	C107, 127	E4	W7	W8
0	NO	NO	NO	NO	E20-0839-05	E31-7612-05	E31-7792-05
0	NO	NO	NO	NO	E20-0839-05	E31-7011-05	E31-7791-05
00p	39p	150p	1000p	0.01	E20-0839-05	E31-7011-05	E31-7791-05
00p	39p	150p	1000p	0.01	E20-0840-05	E31-7011-05	E31-7791-05

REF. No. / DESTINATION	W2	T1	C128, 129
E, E2	YES	L07-0111-05	C91-1421-05
X, T	NO	L07-0113-05	C91-1421-05
M	NO	L07-0112-05	C91-1421-05
P	NO	L07-0114-05	C91-0971-05

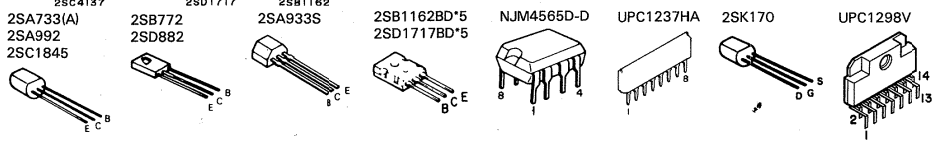

Y08-4161-01

KA-4020

KENWOOD