



High-vacuum FULL-WAVE RECTIFIER
REDRESSEUR BIPLAQUE à vide poussé
Hochvakuum VOLLWEGGLEICHRICHTER

Heating : indirect by A.C.
parallel supply
Chauffage: indirect par C.A.
alimentation- parallèle
Heizung : indirekt durch Wechsel-
strom; Parallelspeisung

$$V_f = 6,3 \text{ V}$$

$$I_f = 0,6 \text{ A}$$

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm



Base, culot, Sockel: Noval

Operating characteristics and limiting values
Caractéristiques d'utilisation et caractéristiques
limites
Betriebs- und Grenzdaten

V_{tr}	=	2x250	2x275 V_{eff}
I_o	= max.	90	max. 90 mA
I_{ap}	= max.	270	max. 270 mA
R_t	= min.	2x125	min. 2x175 Ω
C_{filt}	= max.	50	max. 50 μF
V_{kfp}	= max.	500	max. 500 V


V_{tr}	=	2x300	max. 2x350 V_{eff}
I_o	= max.	90	max. 90 mA
I_{ap}	= max.	270	max. 270 mA
R_t	= min.	2x215	min. 2x300 Ω
C_{filt}	= max.	50	max. 50 μF
V_{kfp}	= max.	500	max. 500 V

PHILIPS

EZ 80

7R03420

EZ80 26-2-52

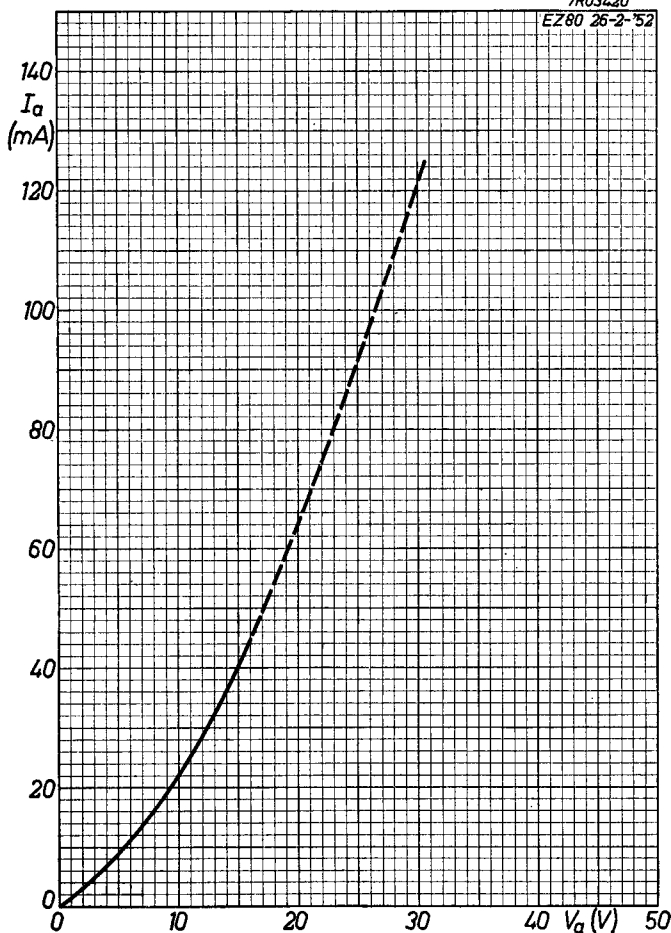


4.4.1952

A

EZ80**PHILIPS**

7R03421

EZ80 26-2-'52

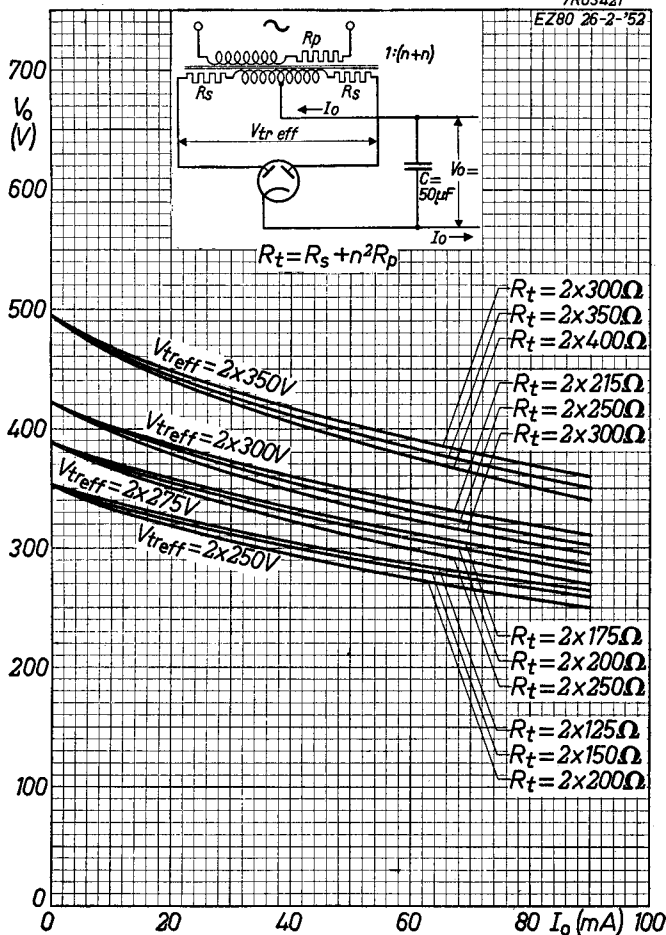



	EZ80	
page	sheet	date
1	1	1953.11.11
2	A	1952.04.04
3	B	1952.04.04
4	FP	1999.07.10